

GJUTGODS

GRÅJÄRN

SS0120,0125 och 0130

SEGGJÄRN

SS0717,0727, 0732 och 0737

Även NIHARD och NIRESIST

Maskin- och handformat i vikter upp till ca 20 ton.

ROSTFRITT STÅL SYRAFAST

SS2343,2353, 2377 (DUPLEX) och 2387 Super Duplex m fl.

SS2378-254SM0, SS2368-253MA

Specialitet: Skalformat ROSTFRITT och SYRAFAST STÅL.

Vikter upp till ca 35 kg i medellånga och långa serier. Vid skalformning erhålles detaljer med mycket snäva toleranser och fina ytor, vilket gör att de är lämpliga att bearbetas i NC-maskiner. Genom att arbetsmånen är mindre, erhålles lägre styckevikter, vilket innebär viktbesparing samt lägre bearbetningskostnad.

FRÅN KINA PRECISIONSGJUTGODS

I rostfritt- och syrafast stål samt i kolstål, seghärdningsstål och aluminium.

SPECIALSTÅL


Runt, fyrkant, platt, sexkant i dimensioner efter kundernas önskemål.

Över 150 olika kvaliteter att välja bland!

Även i höga nickellegeringar som t ex HASTELLOY, INCOLOY, MONEL samt TITAN.

Om Ni har svårigheter att anskaffa smide eller gjutgods i någon specialkvalitet, fråga oss. Vi står alltid till er tjänst. Rådfråga även oss vid materialval eller om **härkning** eftersom vi nu har **egen härdverkstad**.

Kontakta




KIHLBERGS STÅL AB

Box 14313, S-400 20 Göteborg

Tel: 046 21 82 25 70

FAX

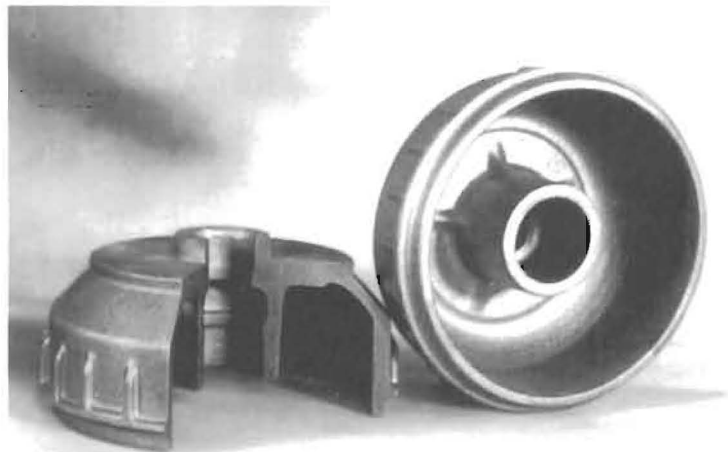

Gjutgodskvaliteter:

Kvalitet SS	C Max	Mn	Cr	Ni	Mo	Övrigt	Sträck gräns	Brott gräns	För- längning	HB ca
2343	0,07	2,0	17 20	10 13	2,5 3		200	440 640	35	200
2324	0,10	2,0	23 27	4,5 7	1,3 1,8		400	600 800	18	230
2377 Duplex	0,05	2,0	21 23	4,5 6,5	2,5 3,5	N 0,05-0,15	400	600 800	18	260
2378	0,02	1,0	19,5 20,5	17,5 18,5	6 6,5	N 0,18-0,22 Cu 0,5-1,0	300	650 850	35	220
2387-13 Seghärdat	0,05	1,5	15 17	4 6	0,8 1,5		550	760 950	15	240 300
2387-14 Seghärdat	"	"	"	"	"		620	830 1030	12	260 320
2361 Värme beständigt	0,08	2	24 26	19 22						200



KIHLBERGS STÅL AB

Box 14313, S-400 20 Göteborg
Tel 031-83 35 70

FAX
031-83 35 60



Stål-nytt

från **Kihlsteel**



ROSTFRITT SYRAFAST SKALFORMAT GJUTGODS

UTFÖRANDE: Vid skalformning erhålles måttoggrant och likformigt gjutgods med släta ytor snäva toleranser och små bearbetningstillägg. Därmed reduceras bearbetningskostnaden och priset på färdig produkt.

TOLERANSER: Normalt GTA 15

SERIESTORLEKAR: från ca 50 st, vid högre vikter kan seriestorlekar ner till 10-20 gjutas

VIKTER: Från 0,2 kg till ca 50 kg

KVALITETER: SS 2333, 2343, 2353, 2324 och 2387