




Stål-nytt



från **Kihlsteel**

ROSTFRITT SYRAFAST STÅL SMIDE


Vi levererar smide i följande former:

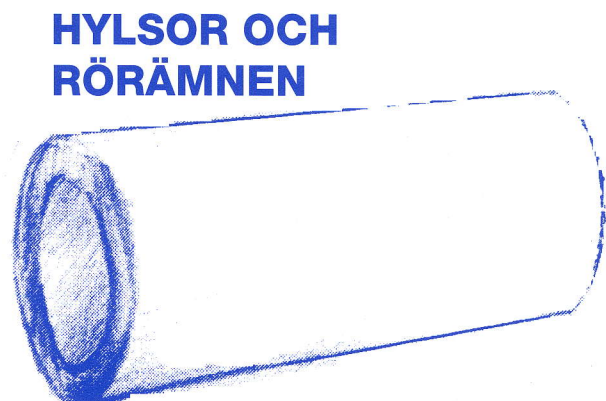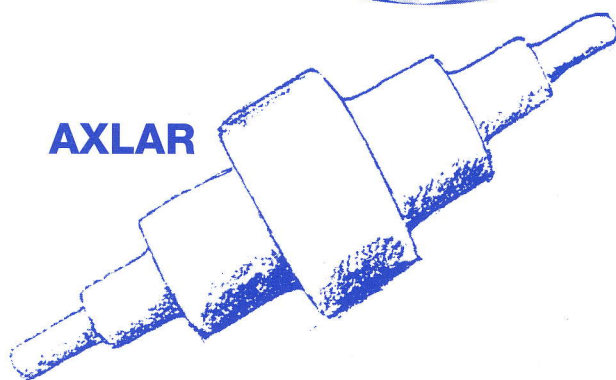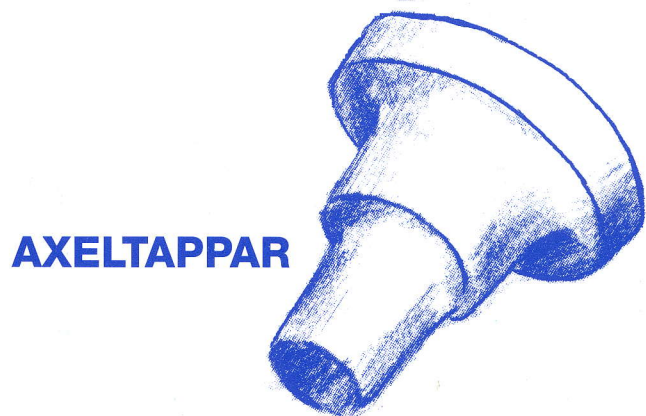

Många kvaliteter att välja på:

V.v. se omstående sida

KORTA LEVERANSTIDER

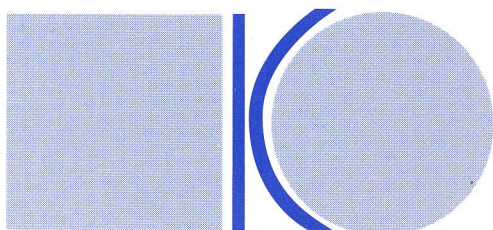

KIHLBERGS STÅL AB

Box 14313, S-400 20 Göteborg


Tel 031-83 35 70

www.kihlsteel.se

FAX
031-83 35 60

e-post: kihlberg@kihlsteel.se

Vi levererar Rostfritt syrafast smide i följande kvaliteter:



KIHLBERGS STÅL AB

Box 14313, S-400 20 Göteborg

Tel 031-83 35 70

Fax 031-83 35 60

www.kihlsteel.se e-post: kihlberg@kihsteel.se

SS	2303-05	2333-02	2343-02	2352-02	2353-02	Duplex 2377-02	2562-02	2378-02	2387-05	17-4 Ph	2368-02
C	0.16-0.25	< 0.05	< 0.05	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.025	< 0.020	< 0.05	< 0.07	0.05-0.10
Mn	< 1.0	< 2.00	< 2.00	< 2.00	< 2.00	< 2.00	< 2.00	< 1.0	< 1.5	< 1.00	< 0.8
Si	< 1.0	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 1.00	< 0.80	< 1.0	< 1.00	< 1.4-2.0
Ni	< 1.0	8-11	10.5-14	9-12	11.5-14.5	4.5-6.5	24-26	17.5-18.5	4-6	3.0-5.0	10-12
Cr	12-14	17-19	16.5-18.5	17-19	16.5-18.5	21-23	19-21	19.5-20.5	15-17	15.00-17.50	20-22
Mo	-	-	2.5-3.0	-	2.5-3.0	2.5-3.5	4-5	6-6.5	0.8-1.5	-	-
N	-	-	-	-	-	0.10-0.20	-	0.18-0.22	-	-	0.14-0.20
Övrigt	-	-	-	-	-	-	Cu 1.2-2.0	Cu 0.05-1.0	-	Cu 3.0-5.0	Ce
Brottröns N/mm ²	650-850	500-700	510-710	480-680	490-690	660-860	500-750	650-850	950-1150	1070	650-850
Sträckgräns N/mm ² min	450	220	200	180	200	450	220	300	750	1000	310
Förlängning L=5d %min	15	40	40	40	40	25	35	35	15	12	40
HB	210-270	max 200	max 200	max 190	max 200	max 290	max 220	max 220	280-340	min 331	max 210
AISI	420	304	316	304 L	316 L	S 31803	NO 8904	S 31254	-	A 564 type 630	S30815
W.Nr	1.4021	1.4301	1.4436	1.4306	1.4435	1.4462	1.4539	-	1.4418	-	1.4893
AVESTA	13XH	18-9	17-12-2.5	19-11 L	17.12.5 L	2205	904 L	254 SMO	248 SV	-	253 MA

Även SS 2321, 2367, 2375, 2376, 2570, AISI 317L, 316LN, HASTELLOY - INCONEL - INCOLOY - TITAN - NIMONIC - WASPALOY
Certifikat enligt EN 10204.3.1.B samt IK-test enligt SS 117105 levereras på begäran.